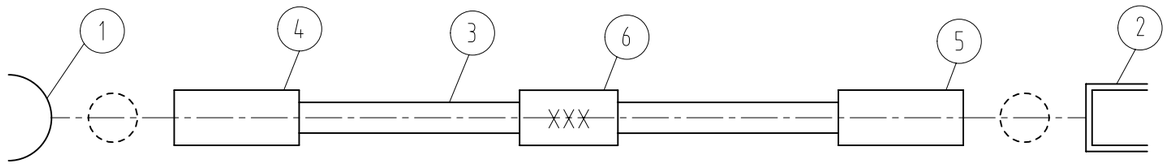

	Stk./ pcs.	Bezeichnung / Description	Typ-Nr. / Type-No.	Bemerkung / Remarks
1				
2	1	Kabelstecker Cable mount plug	3401.SMBA.1X10.049	Laenge / Lenght
3	1	Kabel Cable	siehe Tabelle rechts! see chart on the right side!	
4				
5				
6				
7				
8				

	Stk. pcs.	Kabel Nr. Cable No.	Pos. ② Codierung X Pos. ② Coding X	Kabeltyp Cable typ	Art.-Nr. IMS Part No. IMS	Zuschnittsl. l Cut lenght l	Gesamtlaenge L Total lenght L
3	0,5	K-3028-01	D (1071044)	Hirose U.FL-200	(1133839)	82,9 ± 1,5	96 ± 3
g	0,5	K-3028-02	I (1070095)	Hirose U.FL-400	(1135974)	186,9 ± 1	200 ± 2
g	0,5	K-3028-03	D (1071044)	Hirose U.FL-400	(1135974)	186,9 ± 1	200 ± 2

Kabelzuschnitt / Stripping dimension

Pos. ①

Kabelzuschnitt / Stripping dimension

Pos. ②



Bemerkungen / Remarks

Pos. 1
Aussen/outer:
Innen/inner :

Pos. 2
Aussen/outer :crimp ⬡ SW 2,67
Innen/inner : crimp □ SW 1,23

Pruefspannung / Test voltage:
AC 500Veff/50Hz oder DC 750V
AC 500Veff/50Hz or DC 750V

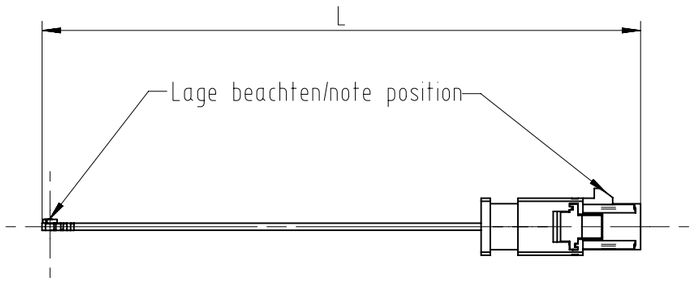



nr.	rev.	alteration	date	name
EC_138_08	g	Längenvar. hinzu	21.08.08	Sarfe
175/04	f	Pruefspannung	29.11.04	Sarfe
183/03	e	SW1,15>SW1,23	06.05.03	Schwa
036/03	d	Revised	28.01.03	Schwa
798/02	c	Change Hirose cable	16.12.02	Schwa
Design	b	Change length	25.11.02	Schwa
Design	a	Change acc. cust.	05.11.02	Schwa

IMS CONNECTOR SYSTEMS

general tolerance ISO 2768 mH

AA-CS-12

scale:

	date	name
generate	31.10.02	Schwaer
checked	.	.
Norm		
040249		

HF-Leitung
RF-Cable Assembly

K-3028-XX

Rev. g