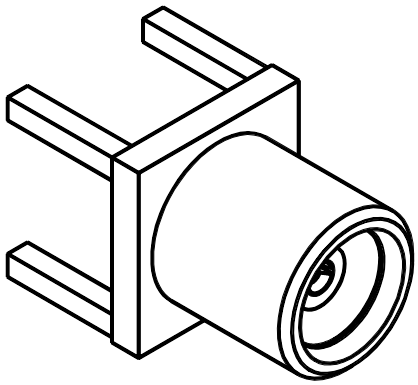

1) Steckkraft mit Buchse
Engagement force with jack
5-12 N

2) Abzugskraft mit Buchse
Separation force with jack
min. 10 N, max. 20 N

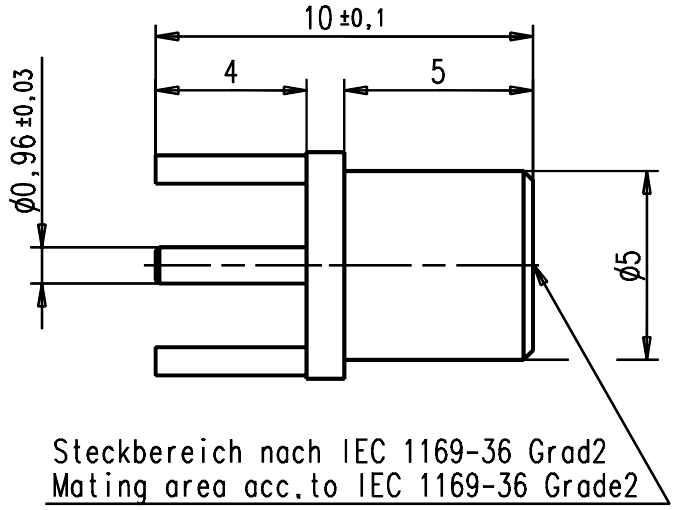

Steckbereich nach IEC 1169-36 Grad2
Mating area acc.to IEC 1169-36 Grade2

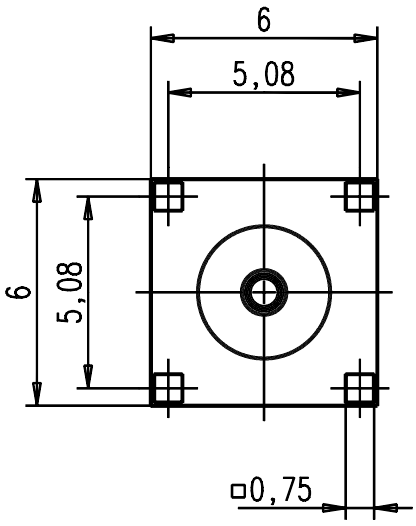

Montagebohrungen
mounting holes

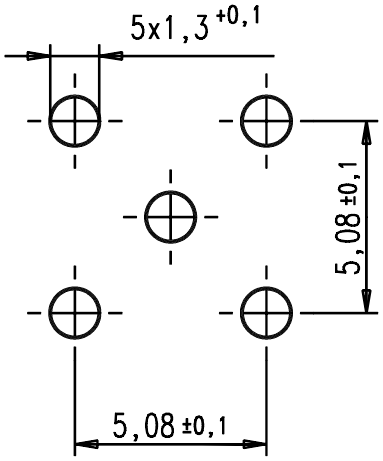

	IMS CONNECTOR SYSTEMS				general tolerance ISO 2768 mH		scale: 5:1
							Assembly instruction: Stripping dimension:
						date	name
					generate	29.09.88	Wiehl
					checked		
					Norm		
					30880		
785/00	d	UEBERARBEITUNG	22.10.00	Glatz			
077/97	c	Text korrigiert	17.02.97	Maier			
415/95	b	UEBERARBEITUNG	19.10.95	Maier			
nr.	rev.	alteration	date	name			

Anbaubuchse

p.c.b. mount jack

003.01.2510.00'

Rev. d