



Deckel einpressen
mit Wkz. AGK-1835
Cap pressed in with
tool no. AGK-1835

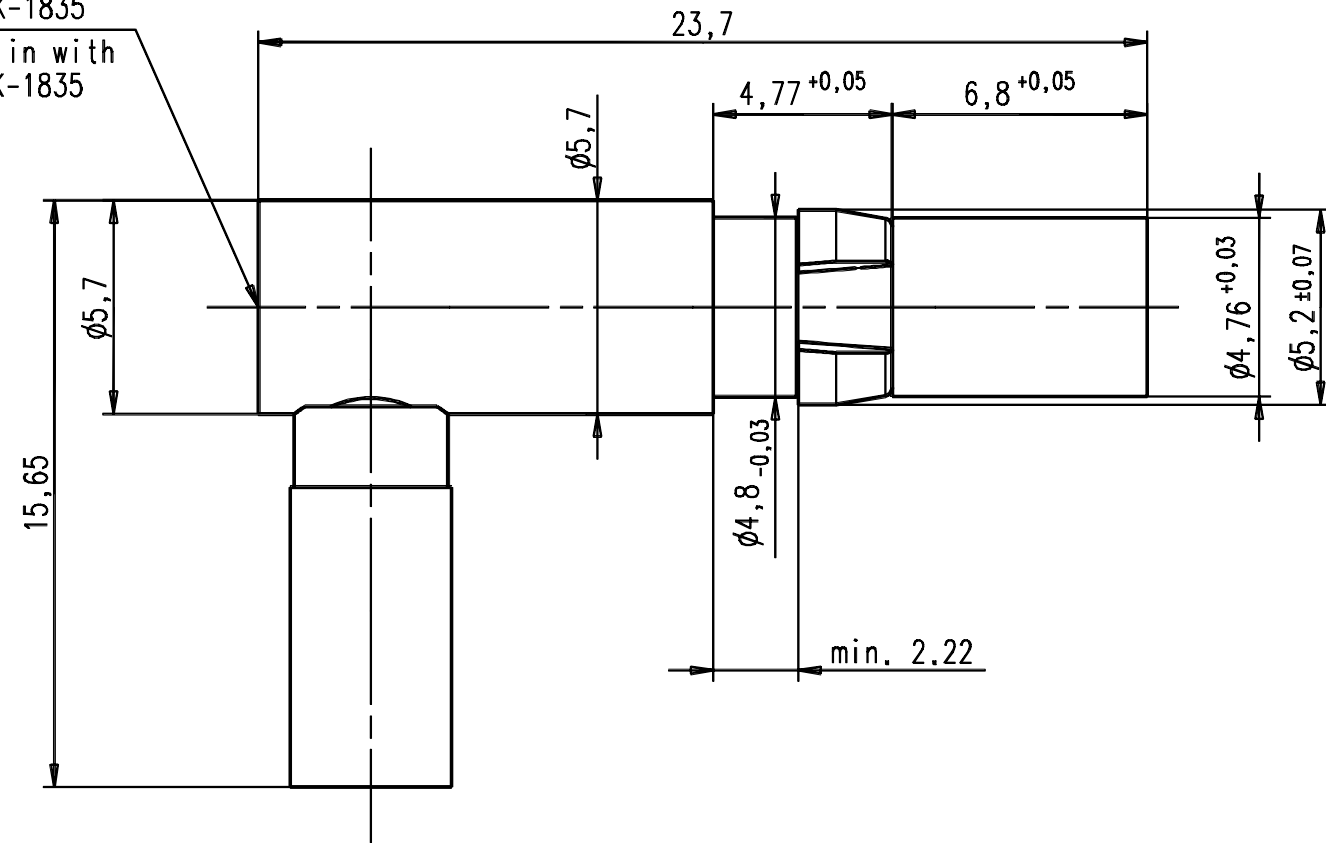

Steckkraft mit Buchse/
Engagement force with jack $\leq 7N$
Ziehkraft mit Buchse/
Separation force with jack $\geq 4N$

Kabelzuschnitt
Stripping dimension

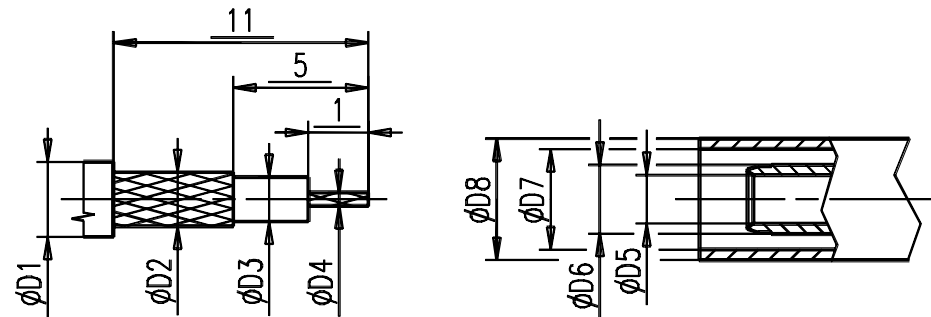

Fuer Kabel /
For cable

Gr.	Type	$\phi D1$ max.	$\phi D2$ max.	$\phi D3$ max.	$\phi D4$ max.	$\phi D5$	$\phi D6$	$\phi D7$	$\phi D8$	Crimp Aussen/out	Crimp Innen/in
1											
2	RG 174 BU;RG 316 U;	2,80	2,20	1,67	0,54	1,60	2,60	3,20	3,80	3,25	0,70
3											
4											
5											

IMS CONNECTOR
SYSTEMS

general tolerance
ISO 2768

scale: 5:1

Assembly instruction:
Stripping dimension:

date name
generate 13.02.90 Schwaer
checked
Norm
31198

Winkelstecker
p.c.b. angle plug

EC_112_06	rev.	alteration	date	name
	c	Uebearbeitung	21.06.06	I.S.
	b	Uebearbeitung	04.08.94	RSc
	a	Uebearbeitung	19.09.90	RSc
nr.	rev.	alteration	date	name

541.53.1425.42'

Rev.
C