


Steckkraft mit Stecker ≅ 7 N  
 Ziehkraft mit Stecker ≅ 4 N

Montagebohrungen

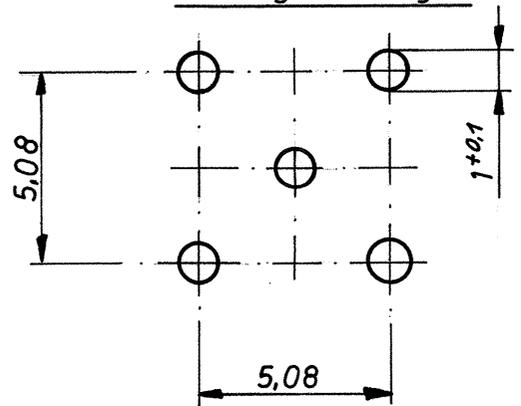

Anmerkung: In der 9-stelligen Best.-Nr. ist mit der 9-ten Zahl die Oberfläche „1“ Industrie-Ausführung und mit „2“ VG-Ausführung angegeben.

<b>Paßmaß</b>	<b>Abmaß</b>

				Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Modell Nr.	Werkstoff:
				Tag	Name	Benennung: Anbaubuchse DIN 41 626 Teil 2
				Bearb. 17.10.86	Raumgärtner	
f	Anpassung an DIN 41626	16.8.95	P.Sch	Gepr. 04.05.87	elprode	Zeichnung Nr.: 53.2515.40'
e	DIN Nr. korrigiert	2.8.94	RSC	Norm.		
d	φ 5,110 ± 0,05 → φ 5,210 ± 0,07	20.4.94	RSC			
a	4,75 in 4,77 geändert min. 2,22 bis zu	10.11.91	IS			
Buchstabe	Änderung	Tag	Name	<b>IMSMORAT SÖHNE</b> ZAHNRADTECHNIK GMBH		