

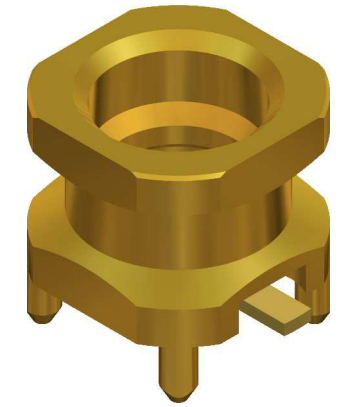
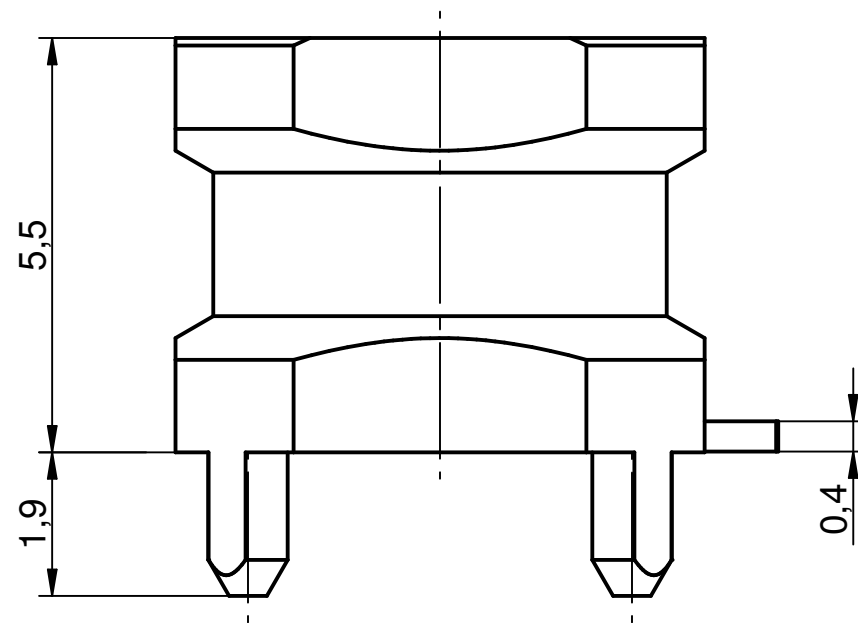
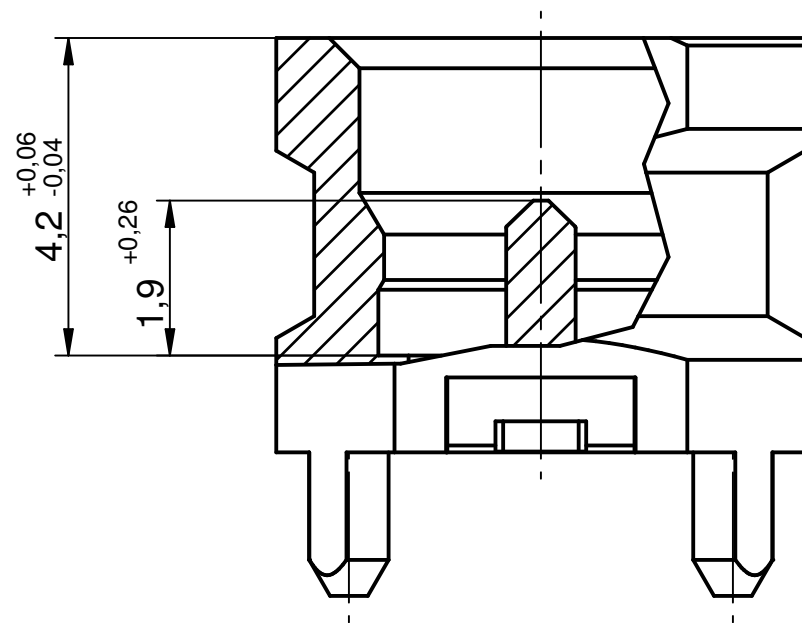


M/s 1:1

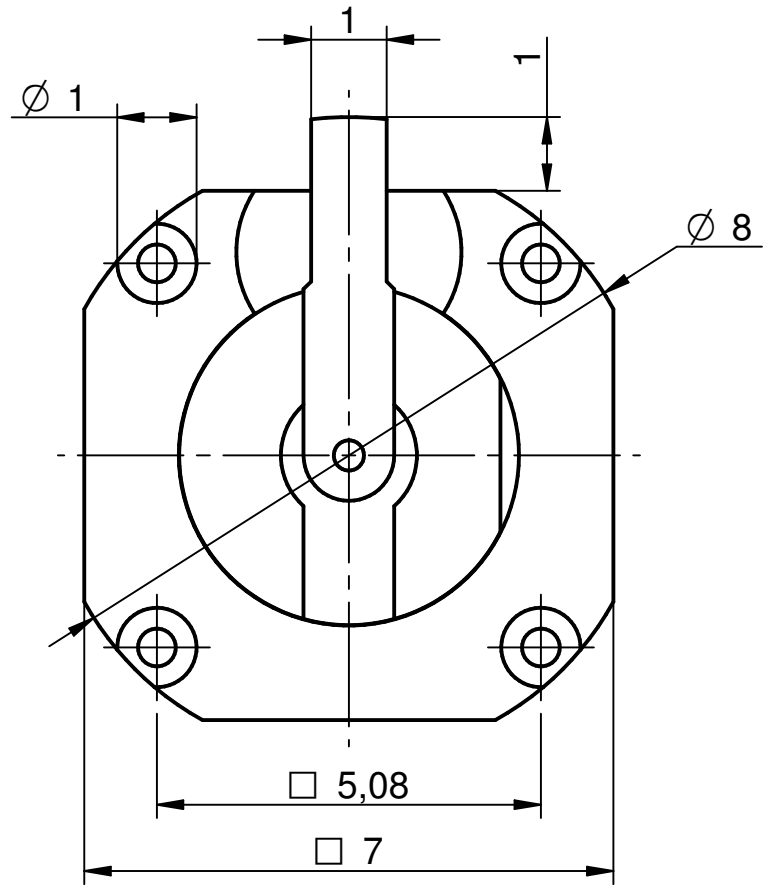



M/s 5:1

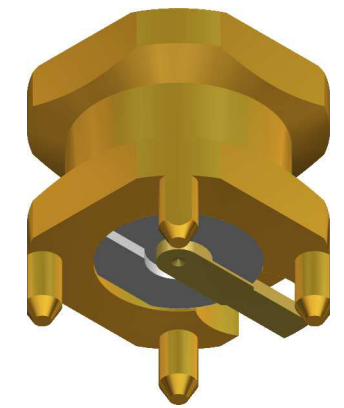

M/s 5:1


Page 1 / 3	IMS CONNECTOR SYSTEMS			general tolerance ISO 2768 mH angle: ±5°	scale: 10:1
				date	name
				generate 23.03.16	F Fab.
				checked	
				Norm	
design	c	tape and reel page	23.09.16	F Fab.	Limited detent PSMP (m) - Anbaustecker PSMP (m) - P.C.B. mount plug 5321.PSMP.1510.00' Rev. c
design	b	tape and reel view	21.07.16	MCs.	
design	a	tape and reel	01.04.16	F Fab.	
nr.	rev.	alteration	date	name	



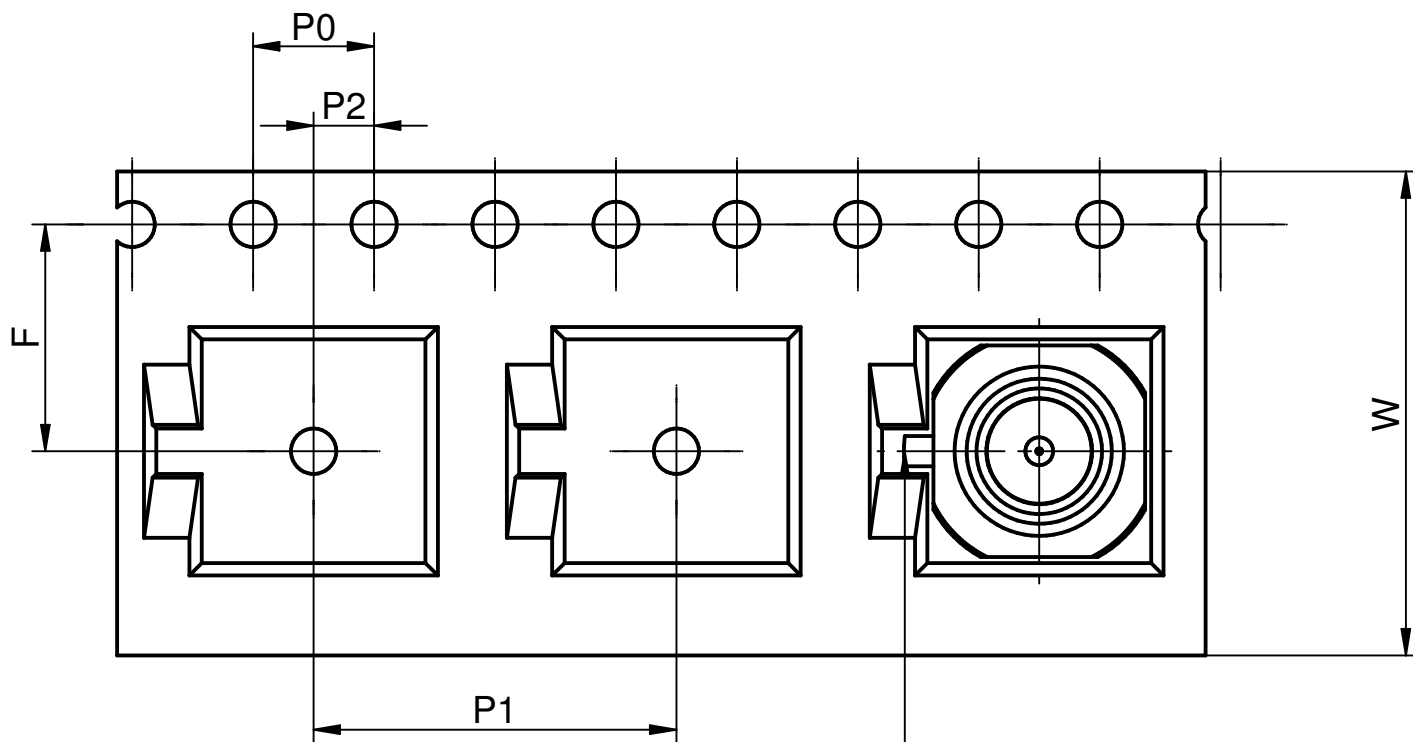

Component orientation
Teileposition

User Direction of Unreeling
Abwickelrichtung Kunde

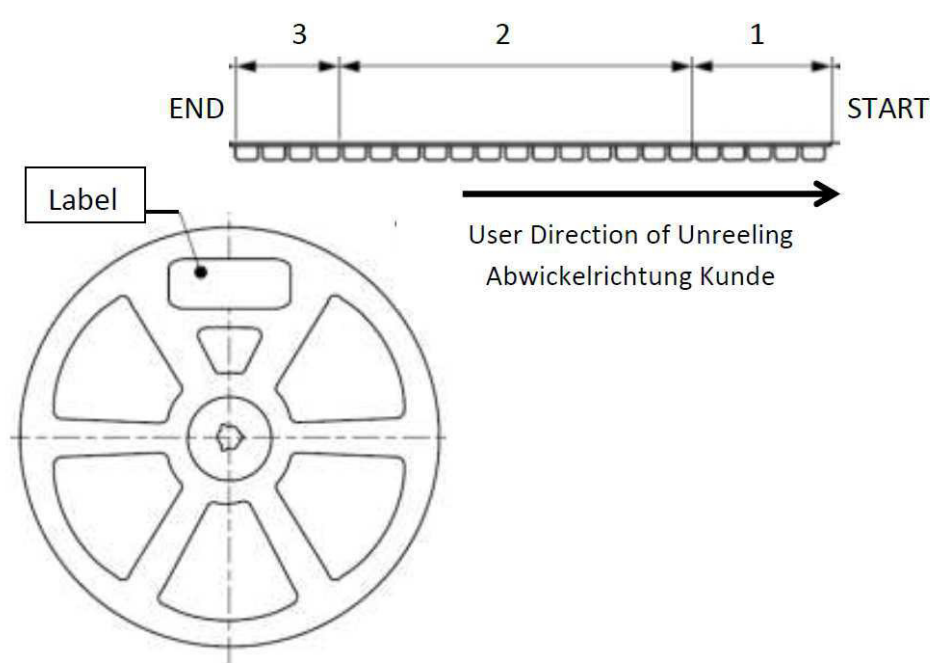


Tape size (W)	P0	P1	P2	F
16	4	12	2	7,5

For more information on the tape and reel drawing: AGK-4587
Für weitere Angaben auf der Blistergurtzeichnung: AGK-4587

Tape and reel	Blistergurt	AGK-4587
Parts/reel (2)	Stck/Gurt (2)	700
Parts/m	Stck/m	83,3
Forward run (1)	Vorlauf (1)	0,3m
After run (3)	Nachlauf (3)	0,4m
Tape length	Gurtlänge	ca./app. 9,2m
Reel diameter	Spulendurchmesser	330mm

T&R packaging is in accordance with EIA-481D and IEC-60286-3
T&R Verpackung nach EIA-481D and IEC-60286-3

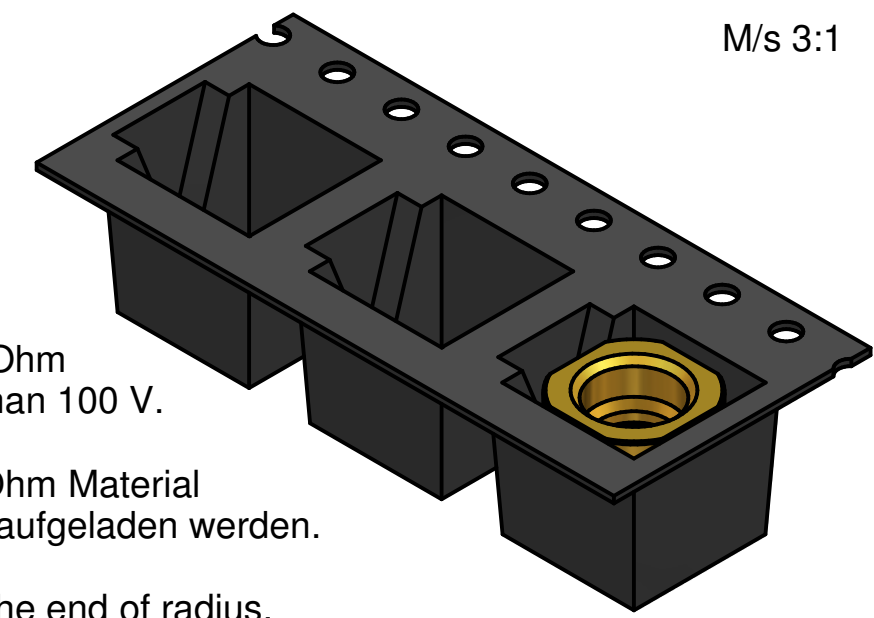

Surface resistance Max. value 10^{10} Ohm
should not be charged up to more than 100 V.

Oberflächenwiderstand Max. 10^{10} Ohm Material
Material sollte nicht mehr als 100 V aufgeladen werden.

All cavity dimensions measured at the end of radius.
Kavitätenmasse am Radiusauslauf gemessen.

Page 2 / 3	IMS CONNECTOR SYSTEMS		Bevel $3^\circ \pm 3^\circ$ Inner radius R0,3 max.	scale: 4:1
			date	name
			generate 23.03.16	F Fab.
			checked	
			Norm	
design	c	tape and reel page	23.09.16	F Fab.
design	b	tape and reel view	21.07.16	MCs.
design	a	tape and reel	01.04.16	F Fab.
nr.	rev.	alteration	date	name
				Limited detent
				PSMP (m) - Anbaustecker
				PSMP (m) - P.C.B. mount plug
				5321.PSMP.1510.00
				Rev. c

