
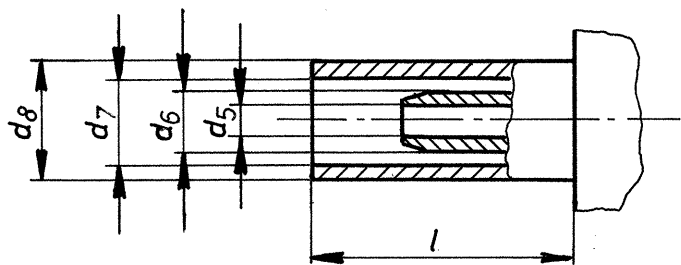


1. Steckkraft mit Stecker $\leq 8 \text{ N}$
2. Abzugskraft mit Stecker $\leq 5 \text{ N}$

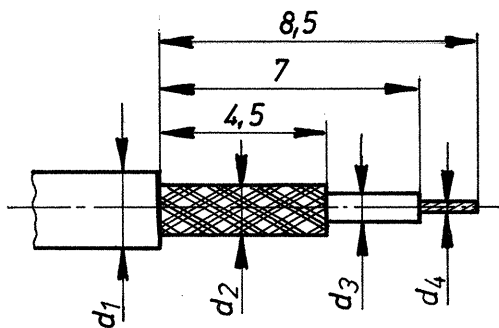

für Kabel

Gr.	Type	Ø				Anschluß				L	l
		d1 max.	d2 max.	d3 max.	d4 max.	d5	d6	d7	d8		
1	RG178B/U; RG196A/U	2,1	1,38	0,91	0,3	1,05	1,7	2,25	3,2	13,4	7
2	RG174A/U; RG179B/U; RG316/U;	2,8	2,24	1,67	0,51	1,7	2,6	3,2	3,8	13,4	7
3											
4											
5	RG316/U 2x Schirm; K02252 d	3,05	2,5	1,55	0,51	1,7	2,6	3,6	4,2	13,4	7

Anmerkung: In der 12-stelligen Bestell-Nr. ist mit der 11-ten Zahl die Kabelgruppe „1 – 5“ und mit der 12-ten die Oberfläche „1“ gleich Industrie-Ausf. oder mit „2“ gleich VG-Ausführung; und mit „9“ gleich vernickelte Ausführung angegeben.

		Freimaßtoleranzen		Modell Nr.		Crimpsechskant: Kabelgruppe 1 SW 2,67			
		mittel				" 2 SW 3,25			
		DIN 7168				" 5 SW 3,65			
		1989	Tag	Name		Benennung:		Maßstab	
		Bearb.	25.01.	<i>Frede</i>		Winkelbuchse		5:1	
		Gepr.							
		Norm.							
						Zeichnung Nr.:			
						570.13.2420.0''			
Buchstabe		Änderung		Tag Name		Ersatz für:			

IMS MORAT
ZAHNRADTECHNIK