



M/s 1:1




M/s 3:1



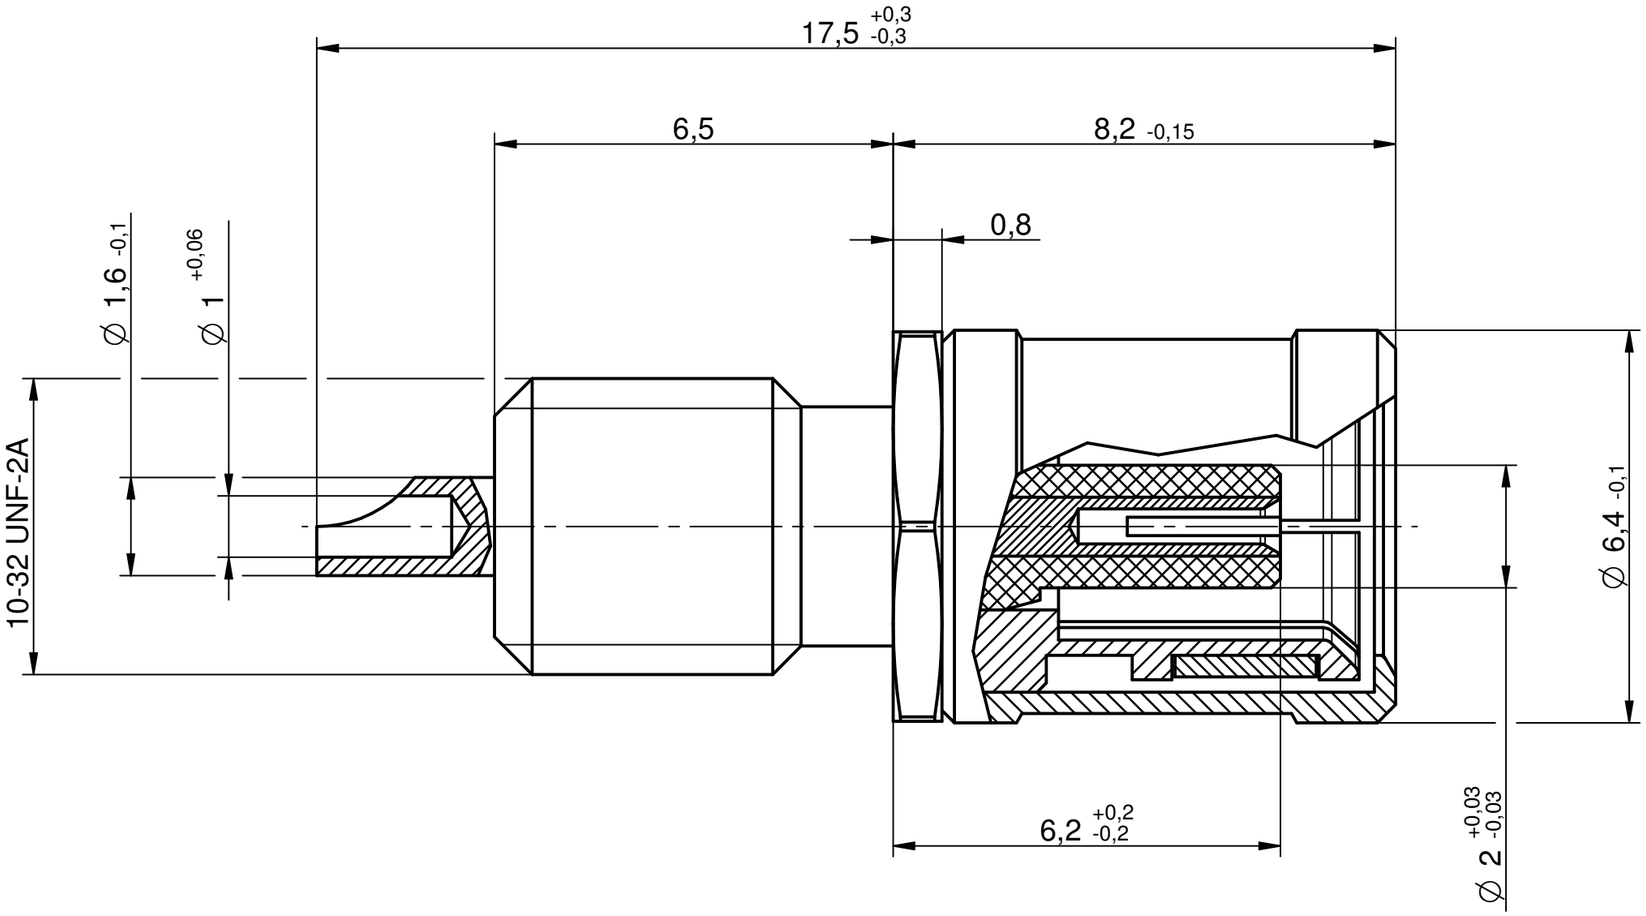

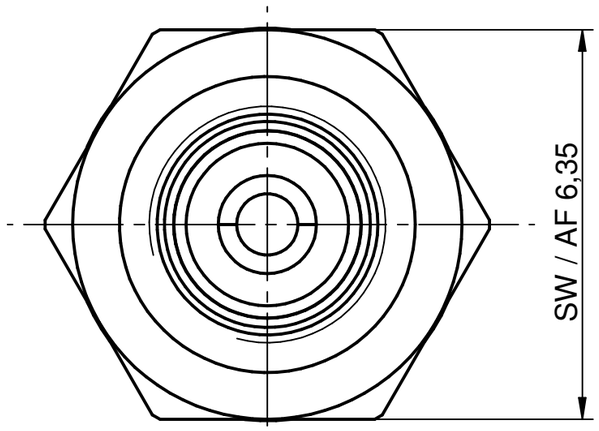

Montagebohrung / Mounting hole
(Panel- thickness max. 3mm)

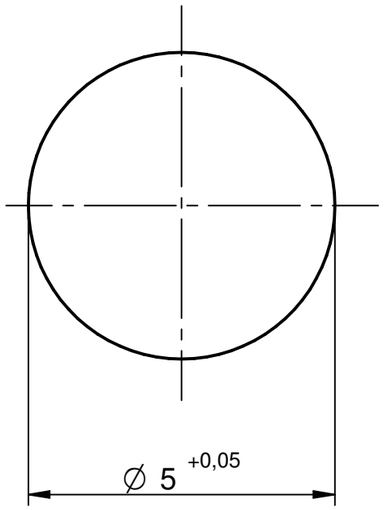

1) Steckkraft mit Stecker 93.1222.22´
Engagment force with plug 93.1222.22´
max. 45N

2) Abzugskraft mit Stecker 93.1222.22´
Separation force with plug 93.1222.22´
min. 5N

nr.	rev.	alteration	date	name
EC_034_15	e	Federring getauscht	09.03.15	varga
EC_052_10	d	Haltering fällt weg	27.04.10	Pölz
409/02	c	Schnitt hinzu	27.06.02	Hogg
397/02	b	Kraft korr.	05.06.02	Hogg
243/95	a	Zeichnung korr.	09.01.96	I.S.

IMS CONNECTOR SYSTEMS

general tolerance
ISO 2768
mH
angle: ± 5°

	date	name
generate	22.11.91	Pölz
checked		
Norm		

scale: 10:1

Assembly instruction:
Stripping dimension:

Einbaubuchse

p.c.b mount jack

944.83.2213.19´

Rev. e