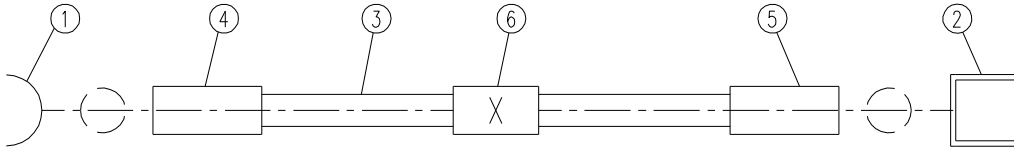

Pos.	Stk./ pcs	Bezeichnung/ Description	Typ-Nr./ Type-No.	Bemerkung/ Remark
1				
2	1	Kabelstecker Cable mount plug	3571.72.1310.119 (*)	Laenge / Length
3	1	Kabel Cable	siehe tabelle rechts ! see chart on the rigth side !	
4				
5				
6				
7				

Anzahl der Kabel / No. of cable		Stueck / Pcs

Kabelzuschnitt / Stripping dimension

POS. 1

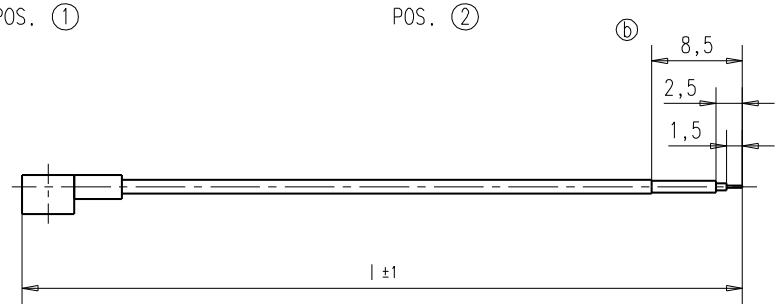

Kabelzuschnitt / Stripping dimension

POS. 2

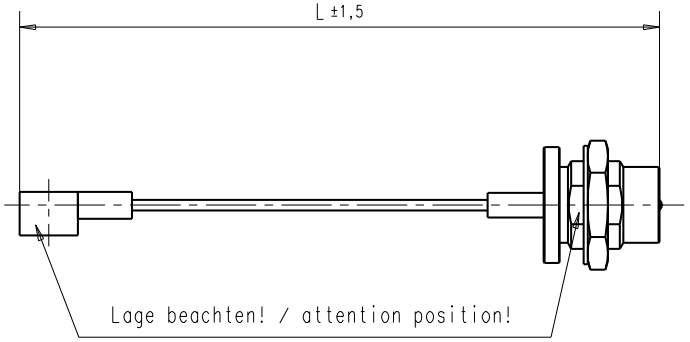

Bemerkungen / Remarks

Pos. 1
Aussen/outer :
Innen/inner :

Pos. 2
Aussen/outer : crimp ⬡ 2,67
Innen/inner : crimp □ 0,7

Pruefspannung: 500Veff/50Hz
Test-voltage : 500Veff/50Hz ⓓ

Pos.	Stk. pcs	Kabel cable	Kunden Artikel-Nr. customer part-no.	Kabeltyp cable type	Art.Nr. IMS Part.No. IMS	Zuschnittsl. l cut length l	Gesamtlänge L total length L
3	0,5	K-1992-01	- ⓐ	Hirose U.FL-2LP-066-A-300	1135808	137,9±1	150,0±1,5
	0,5	K-1992-02	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-200	1133839	67,9±1	80,0±1,5
c	0,5	K-1992-03	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-400	1135974	187,9±1	200,0±1,5
c	0,5	K-1992-04	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-200	1133839	100±1	112±1,5
e	0,5	K-1992-05	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-300	1135808	150±1	162±1,5
f	1	K-1992-06	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-300	1135808	268±1	280±1,5
g	1	K-1992-07	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-300	1135808	287,9±1	300±2
h	0,5	K-1992-08	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-300	1135808	107,9±1	120±1,5
i	0,5	K-1992-09	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-200	1133839	77,9±1	90±1,5
j	0,5	K-1992-10	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-200	1133839	48,9±1	61±1,5
k	0,5	K-1992-11	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-200	1133839	58,9±1	71±1,5
m	1	K-1992-12	-	Hirose U.FL-2LP-066-A-400	1135974	387,9±1	400±2

ⓘ Betriebstemperatur: -40 bis / up to +90°C
Operating temperature range:

IP-Klasse / IP Class
* 3571.72.1310.119 : IP54

nr.	rev.	alteration	date	name
EC_010_13	m	Längenvar.-12 hinzu	23.01.13	Schwa
EC_097_12	l	Text hinzu	23.08.12	Fasol
EC_052_12	k	Längenvar.-11 hinzu	04.04.12	Schwa
EC_095_11	j	Längenvar.-10 hinzu	04.08.11	Falke
EC_042_10	i	Längenvar. -09 hinzu	01.04.10	Schwa
EC_126_08	h	Längenvar. -08 hinzu	22.07.08	Sarfe
EC_100_08	g	Längenvar. -07 hinzu	27.05.08	Sarfe
EC_174_07	f	Längenvar. -06	14.09.07	Sarfe

IMS CONNECTOR SYSTEMS

general tolerance ISO 2768 mH

AA-CS-12

scale:

	date	name
generate	14.11.02	Schwaer
checked	.	.
Norm		
040341		

HF-Leitung Flexibel
RF-flexible Cable Assembly

K-1992-XX

Rev. m