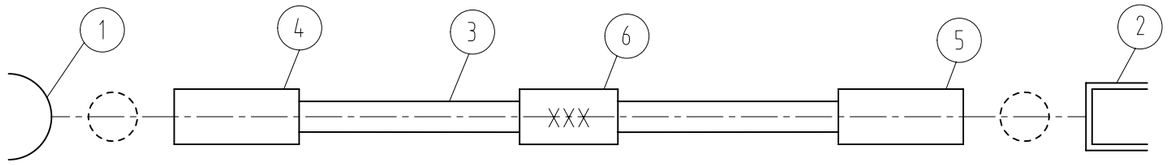

	Stk./ pcs.	Bezeichnung / Description	Typ-Nr. / Type-No.	Bemerkung / Remarks
1	1	Kabelstecker Cable mount plug	6781.01.1310.043 c (1070672)	
2				Laenge / Lenght
3	1	Kabel Cable	siehe Tabelle rechts! see chart on the right side!	
4				
5				
6				
7				
8				

b	Stk. pcs.	Kabel Nr. Cable No.	Kunden Art.-Nr. Customer part.No.	Kabeltyp Cable typ	Art.-Nr. IMS Part No. IMS	Zuschnittsl. l Cut lenght l	Gesamtlaenge L Total lenght L
3	0,5	K-2604-01		I-PEX K-6403-03	1071795	180,1 ± 1	190 ± 3

Kabelzuschnitt / Stripping dimension

Pos. 1



Kabelzuschnitt / Stripping dimension

Pos. 2

Bemerkungen / Remarks

Pos. 1
Aussen/outer: crimp ⬡ SW 2,67
Innen/inner : solder

Pos. 2
Aussen/outer :
Innen/inner :

Pruefspannung: 500Veff / 50Hz
Test voltage : 500Veff / 50Hz

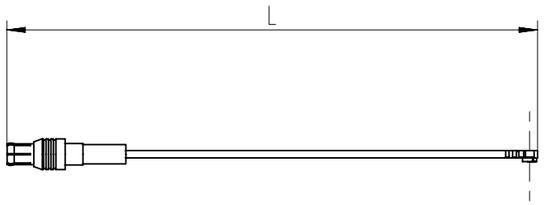

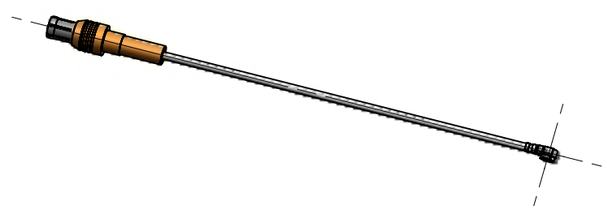

nr.	rev.	alteration	date	name
EC_073_10	c	New number	01.06.10	Schwa
Design	b	pcs 1 in 0,5	17.08.09	Schwa
Design	a	Revised	28.05.09	Schwa

IMS CONNECTOR SYSTEMS

general tolerance ISO 2768 mH

AA-CS-12

	date	name
generate	04.03.09	Schwaer
checked	.	.
Norm		
053681		

scale:

HF-Leitung Flexibel
RF-flexible Cable Assembly

K-2604-XX

Rev. c