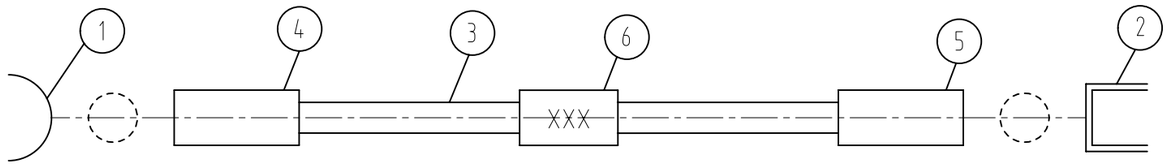

	Stk./ pcs.	Bezeichnung / Description	Typ-Nr. / Type-No.	Bemerkung / Remarks
1	1	Kabelstecker Cable mount plug	3769.SMP.2410.011	
2				Laenge / Lenght
3	1	Kabel Cable	siehe Tabelle rechts! see chart on the right side!	
4				
5				
6				
7				
8				

	Stk. pcs.	Kabel Nr. Cable No.	Kunden Art.-Nr. Customer part.No.	Kabeltyp Cable typ	Art.-Nr. IMS Part No. IMS	Zuschnittsl. l Cut lenght l	Gesamtlaenge L Total lenght L
3	0,5	K-2365-01		Hirose U.FL-2LP-066	(1133839)	95,3 ± 1	100 ± 2

Kabelzuschnitt / Stripping dimension	Kabelzuschnitt / Stripping dimension	Bemerkungen / Remarks
Pos. 1	Pos. 2	Pos. 1 Aussen/outer: crimp ⬡ SW 2,67 Innen/inner : loeten / solder
		Pos. 2 Aussen/outer : Innen/inner :
		Pruefspannung: 500Veff / 50Hz Test voltage : 500Veff / 50Hz



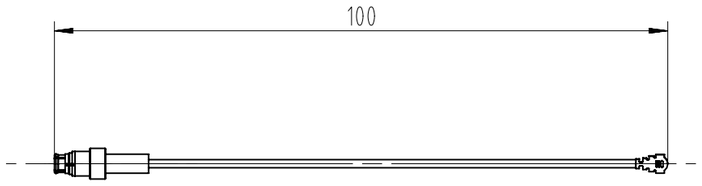

IMS CONNECTOR SYSTEMS

general tolerance ISO 2768 mH

AA-CS-12

scale:

design	a	Kabelzuschnitt +5	01.09.08	Mayer
nr.	rev.	alteration	date	name

	date	name
generate	08.05.07	Sarfert
checked	.	.
Norm		
049419		

HF-Leitung Flexibel

RF-flexible Cable Assembly

K-2365-XX

Rev. a