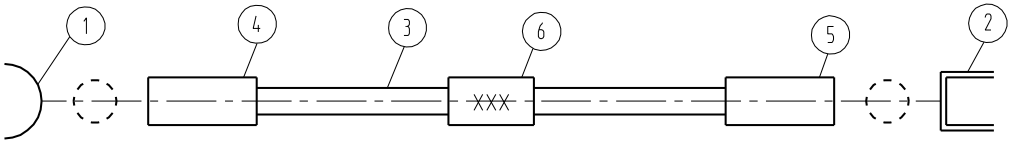

	Stk./ pcs.	Bezeichnung / Description	Typ-Nr. / Type-No.	Bemerkung / Remarks
1	1	Kabelbuchse Cable mount bulkhead jack	4652.01.2314.043 (1071608)	
2				Laenge / Lenght
3	1	Kabel Cable	siehe Tabelle rechts! see chart on the right side!	
4	1	Schrumpfschlauch Heat shrink tube	WSH 30 (1134965)	20 ± 2
5				
6				
7				
8				

	Stk. pcs.	Kabel Nr. Cable No.	Kunden Art.-Nr. Customer part.No.	Kabeltyp Cable typ	Art.-Nr. IMS Part No. IMS	Zuschnittsl. l Cut lenght l	Gesamt laenge L Total lenght L	Länge X Length X
3	0,5	K-2611-01	Phoenix Contact	I-PEX K-6404-09 gray	1071807	125,2 ± 1	120 ± 2	(126,3)
b	0,5	K-2611-02	Phoenix Contact	I-PEX K-6404-05 gray	1070942	168,9 ± 1	163,7 ± 2	(170,0)

Kabelzuschnitt / Stripping dimension

Pos. 1



Kabelzuschnitt / Stripping dimension

Pos. 2

Bemerkungen / Remarks

Pos. 1
Aussen/outer: crimp ⬡ SW 2,67
Innen/inner : crimp □ SW 0,88

Pos. 2
Aussen/outer :
Innen/inner :

Pruefspannung: 500Veff / 50Hz
Test voltage : 500Veff / 50Hz

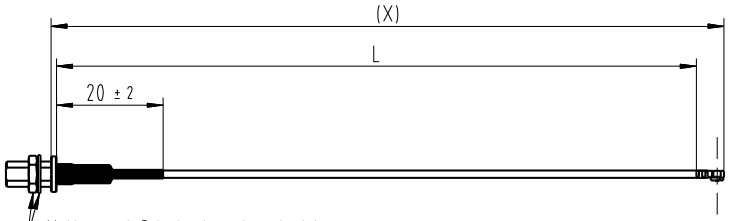

Mutter und Scheibe lose beigelegt./
Nut and washer are enclosed separately.

Zuschnitt / cut length

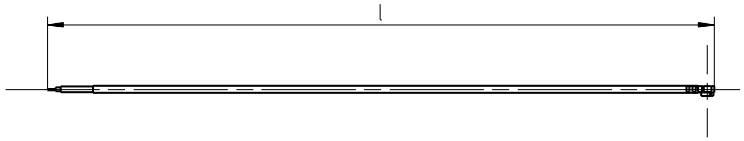

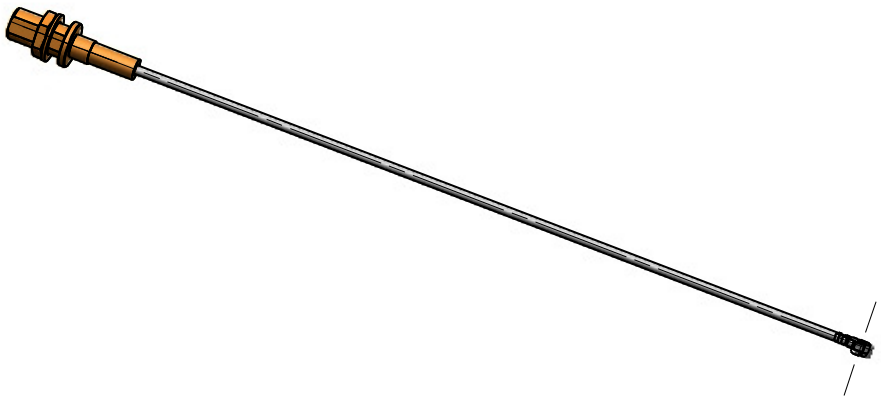

nr.	rev.	alteration	date	name
EC_003_12	b	New l = 170mm	11.01.12	Schwa
Design	a	Revised	29.05.09	Schwa

IMS CONNECTOR SYSTEMS

general tolerance ISO 2768 mH

AA-CS-12

scale:

	date	name
generate	01.04.09	Schwaer
checked	.	.
Norm		
053758		

HF-Leitung Flexibel
RF-flexible Cable Assembly

K-2611-XX

Rev. b