


Pos.	Stk./ pcs	Bezeichnung/ Description	Typ-Nr./ Type-No.	Bemerkung/ Remark
①	1	Chassisbuchse Bulkhead mount jack	3263.42.2412.211 (1078331)	
②	1	Kabel Cable	siehe Tabelle rechts! see chart on the right side!	
③				
④				
⑤				
⑥				
⑦				

②	Stk./ pcs.	Kabel / Cable	Kabel-Typ / Cable-type	Art.-Nr. IMS / Part No. IMS	Zuschnittlänge l / Cable-length l	Länge L / length L
	0,5	K-3119-01	IPEX MHF4	(1129415)	61,65±2	70±3

Anzahl der Kabel / No. of cable	Stück / Pcs
---------------------------------	-------------


Kabelzuschnitt / Stripping dimension

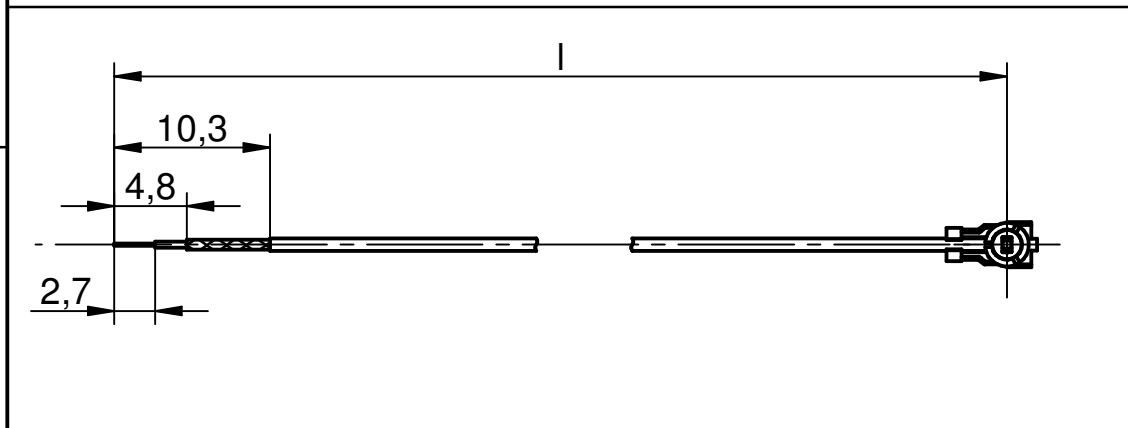

Bemerkungen/ Remarks


Pos.1 M-130  
Aussen/outer: crimp SW 2,67  
Innen/inner: löten/solder

Prüfspannung: 500Veff/50Hz  
Test-voltage: 500Veff/50Hz

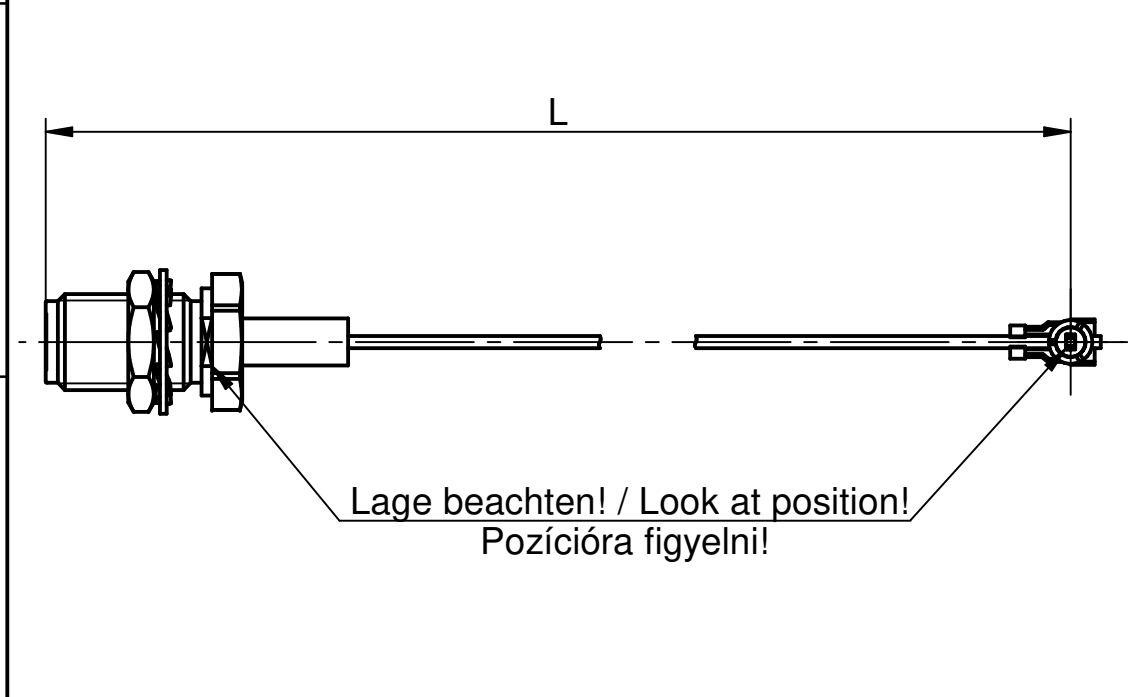

Folgende Teile werden der Verpackung lose beigelegt:  
Following parts are enclosed separately:

Fächerscheibe/ Fan disk  
Befestigungsmutter/ Coupling nut

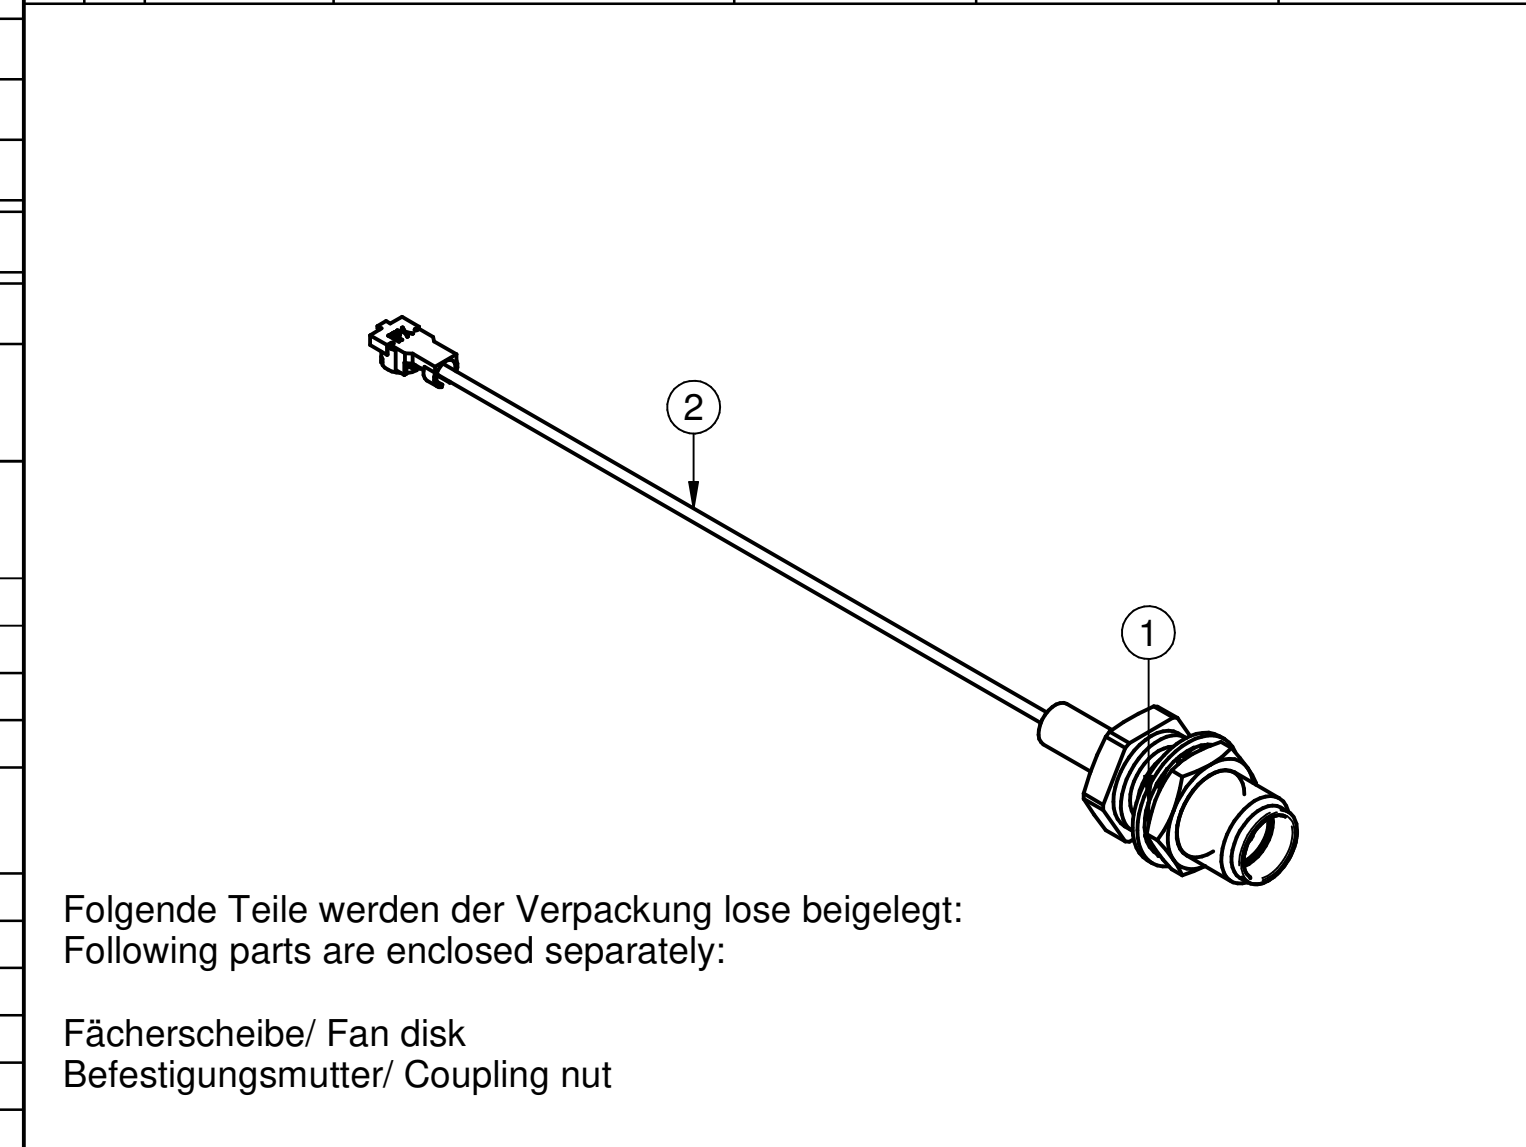

<b>IMS CONNECTOR SYSTEMS</b>		general tolerance	scale: 2:1
		AA-CS-12	
generate	date	name	HF - Leitung flexibel RF - flexible cable assembly
checked	01.10.18	kpolgar	
	02.10.18	Pölz	
		Norm	
K-3119-XX			Rev. a
PEC_11405_01	a	Connector position modified	
nr.	rev.	alteration	date name