

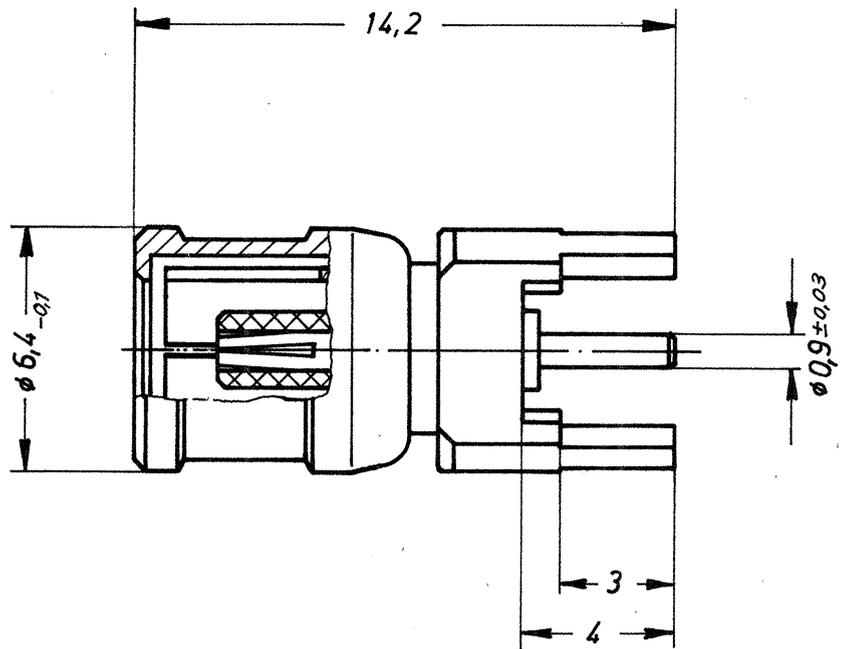


Vermeide Verluste — Bist Du im Zweifel — Frage

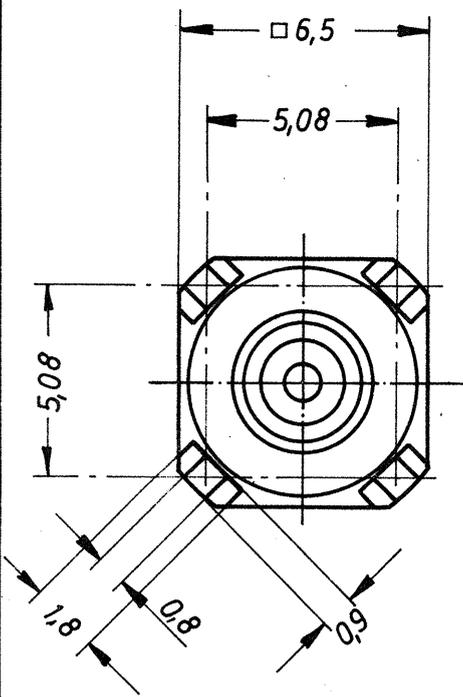

1. Steckkraft mit Stecker : 2,5 - 4,9 N
2. Abzugskraft mit Stecker : 2,5 - 4,9 N

Montagedurchbruch

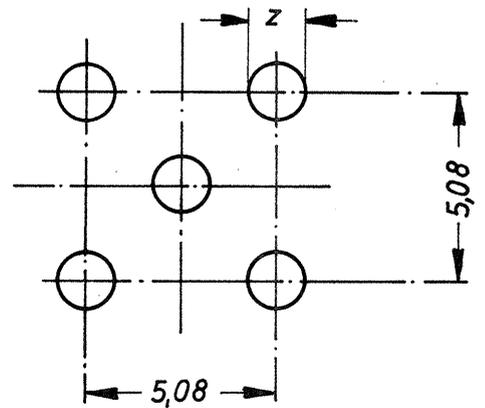

Maß „z“ kann von $1,3^{+0,1}$ bis $1,6^{+0,1}$ liegen

Anmerkung: In der 9-stelligen Bestell-Nr. ist mit der 9-ten Zahl die Oberfläche „1“ gleich Industrie-Ausf.; mit „2“ gleich VG-Ausf. und mit „8“ gleich hauchrhodinierte Ausf. angegeben.

Paßmaß

Abmaß

				Freimaßtoleranzen mittel DIN 7168	Modell Nr.	Werkstoff:	
				1984 Tag	Name	Benennung: Anbaubuchse	Maßstab 5:1
				Bearb. 04.12.	<i>E. P. / J.</i>		
				Gepr. 04.12.84	<i>Stadl</i>		
				Norm.			
						Zeichnung Nr.:	
						13.2510.00'	
Buchstabe	Änderung	Tag	Name	Postfach 13 · Hauptstraße 52 7821 Eibenbach/Hochschwarzwald		Ersatz für:	