
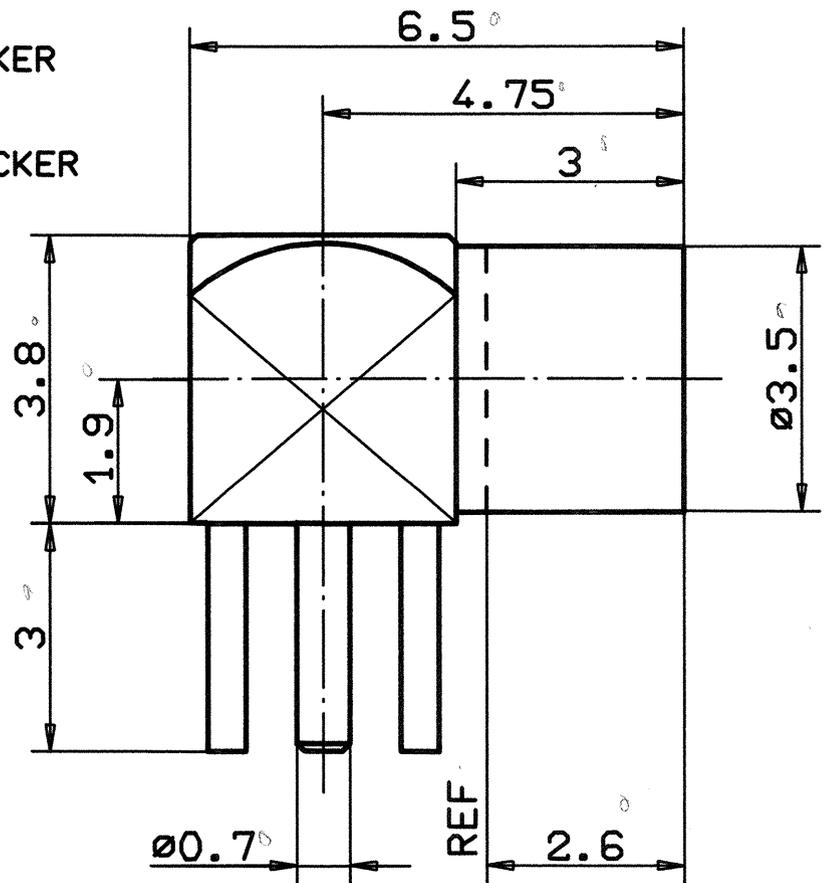


- 1) STECKKRAFT MIT STECKER
MAX. 15N
- 2) ABZUGSKRAFT MIT STECKER
ca. 10N

MONTAGEBOHRUNGEN

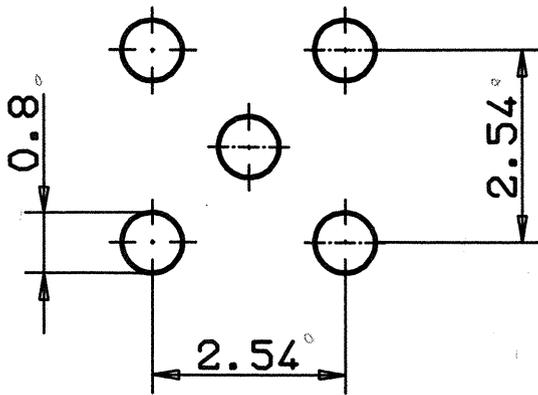

ANMERKUNG: IN DER 12-STELLIGEN BESTELL-NR. IST MIT DER 12-TEN ZAHL DIE OBERFLAECHE MIT "1" GLEICH INDUSTRIE-AUSFUEHRUNG ODER MIT "2" GLEICH VG-AUSFUEHRUNG ANZUGEBEN.

IME CONNECTOR SYSTEMS GMBH

FREIMASSTOL.
DIN 7168
MITTEL

Maasstab 10:1

1992	Datum	Name
Bearb.	16.03.	Schwaer
Gepr.	12.6.92	Hauke
Norm		

ANBAUWINKELBUCHSE

969.09.2520.00'

Blatt

Bl.

Nr.	Zust	Aenderung	Datum	Name